
ADATLAP

KOPOBOX MINI P – többcélú készülékdoboz padlóba és konfigurációja

www.kopos.hu



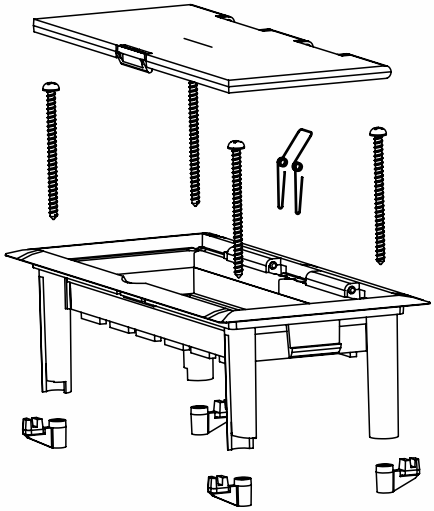

termékleírás:

- 500 V névleges feszültségig
- parapetcsatornákba PK 110X65 D, PK 110X65 D HF, PK 170X65 D, PK 170X65 D HF, PK 130X65 D, PK 210X70 D szerelhető
- gyors szerelés a rögzítőcsavaroknak köszönhetően
- max. 3 db 45x45 vagy max. 6 db 22,5x45 moduldugalj bekötésére, ajánljuk hozzá a Legrand, ABB, PEHA, Simon, Schneider Electric szerelvényeket
- a teljes szett méretei: 175 x 80 x 50 mm

anyag: PC-ABS (halogénmentes)

szín: fehér RAL 9003

önkioltó: igen, 30s

hőmérsékleti tartomány: -5 - +60 °C

izzóhurok teszt : 850 °C

építőanyag tűzveszélyességi osztály: A1-F

védettségi szint: IP 20

súly: 83 g

megfelel az EN 60 670-1, TP-KO-02/13 art. 15.101 a) megengedett eltérés 5.5 mm-ig szabvány követelményeinek

tárolás: ČSN 64 0090

KOPOBOX MINI P_HB – 1 szett / karton, a keret és a fedlap színe fehér RAL 9003

szerelési útmutató:

- a keret a parapetcsatorna két része közé erősíthető
- a keret szélei illeszkednek a padlódoboz széleire
- 4 szerelőcsavar mellékelve
- a keretbe beköthetők a modulszerelvények
- a fedlap csavarokkal rögzíthető a keretre

video-instruction

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika

3-29/09/2026

Újrahasznosítási kódok:



doboz



karton



csavarok



lábak

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A term ékek használatával kapcsolatos kockázatok:

A helytelen elektromos szerelés tüzet okozhat - javasoljuk, hogy a bekötést kizárólag erre jogosult személy végezze.
Kövesse a gyártó összeszerelési utasításait az összeszerelési utasításoknak és a videóknak megfelelően.
A termék sérülése - ha a doboz láthatóan sérült, hagyja abba a használatát.
Rendeltetésszerű és előrelátható használat mellett a beépített doboz nem jelent kockázatot a fogyasztók számára.