
ADATLAP


90° - os idom kábelfedélhez


www.kopos.com

cikkszám	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	fémlemez vastagsága (mm)	súly (kg/pc)	
O90-OKK 20x25_S	25,6	20,9	36,3	16	0,55	0,013	
O90-OKK 20x25_EO						0,014	
O90-OKK 20x40_S	40,6	20,9	55,5	22	0,55	0,025	
O90-OKK 20x40_EO						0,028	
O90-OKK 40x60_S	60,6	40,9	79,8	28	0,55	0,060	
O90-OKK 40x60_EO						0,067	







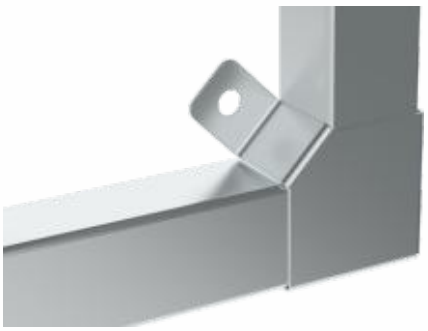

termékleírás: A könyökidom az OKK védőfedél azonos szélességű szakaszainak elágaztatására szolgál.

Az aljzathoz történő rögzítés SB 6,3×35 vagy SB 6,3×45 betoncsavarokkal, illetve KPO 6 dübelekkel történik.

felületkezelés: S - Előhorganyzott az EN 10346 és EN 10143 szabványok szerint, 15–27 µm vastagságú cinkbevonattal

EO - Epoxi-poliészter porfesték – kerületi festés, RAL 9003.

kereskedelmi egység: 1 db.

szabványok: ČSN EN IEC 61084-1

osztályozás:

ČSN 73 0895	P 30-R
DIN 4102-12	E 30
STN 92 0205	P S 30

A tűzállósági besorolás a kábeltálca konkrét kialakításától függ, amelyet a „Kábeltartó rendszerek – Tűzálló rendszerek” című katalógus részletez.

raktározás: ČSN EN 60721-3-1

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Vágásból eredő sérülés veszélye

Bár a kábeltálcák gyártása során kiemelt figyelmet fordítunk az éles szélek kialakulásának minimalizálására, a kábelelemek szállításakor, megfogásakor és szerelésekor védőkesztyű viselése szükséges.

Áramütés veszélye

Mivel a kábelvezetési rendszerek egyes elemei elektromosan vezető anyagból készülnek, elengedhetetlen, hogy a rendszeren ne végezzenek munkát feszültség alatt álló elektromos részek közelében. A biztonsági előírások be nem tartása súlyos egészségkárosodást vagy halált okozhat.

Biztonságos használat

Rendeltetésszerű és előrelátható használati körülmények között a fogyasztókat nem fenyegeti veszély, feltéve, hogy a termékek telepítése és használata a szerelési útmutatóban foglaltaknak megfelelően történik.

újrahasznosítási kódok:

40 FE O90-OKK

2-30/10/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika