

cikkszám: **DZTP 200_ZM**
INOXDZTP 200_IX

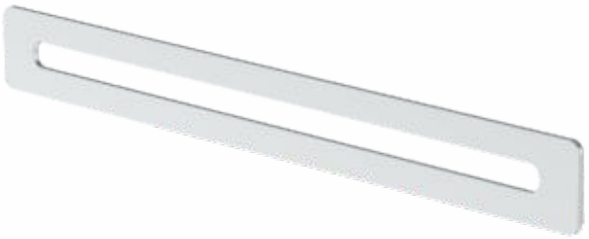

termékleírás: Az erősítő szalag segédkomponensként szolgál a rácsos kábeltálcák illesztéseinek megerősítésére.

A szalag lapos formában is használható (pl. az alj megerősítésére), vagy a szükséges szögre hajlítva alakítható, amikor hajlításokat és ágakat készítünk.

A szalagot a kábeltálcához tetszőleges helyen rögzíteni lehet a DZSU (INOXDZSU) csavarral.

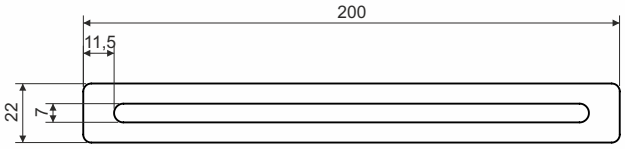

felületkezelés: ZM - Magnelis® - horganyzott acél magnézium- és alumínium adalékkal, az EN 10346 és EN 10143 szabványok szerint, védőréteg vastagsága: 18–31 µm.

IX - rozsdamentes acél AISI 304

szabványok: ČSN EN 61537:02

osztályozás: ČSN 73 0895 P 30-R


DIN 4102-12 E 30

STN 92 0205 PS 30

A tűzállósági besorolás a kábeltálca konkrét kialakításától függ, amelyet a „Kábeltartó rendszerek – Tűzálló rendszerek” című katalógus részletez.

***érvényes DZTP 200_ZM**

raktározás: ČSN EN 60721-3-1

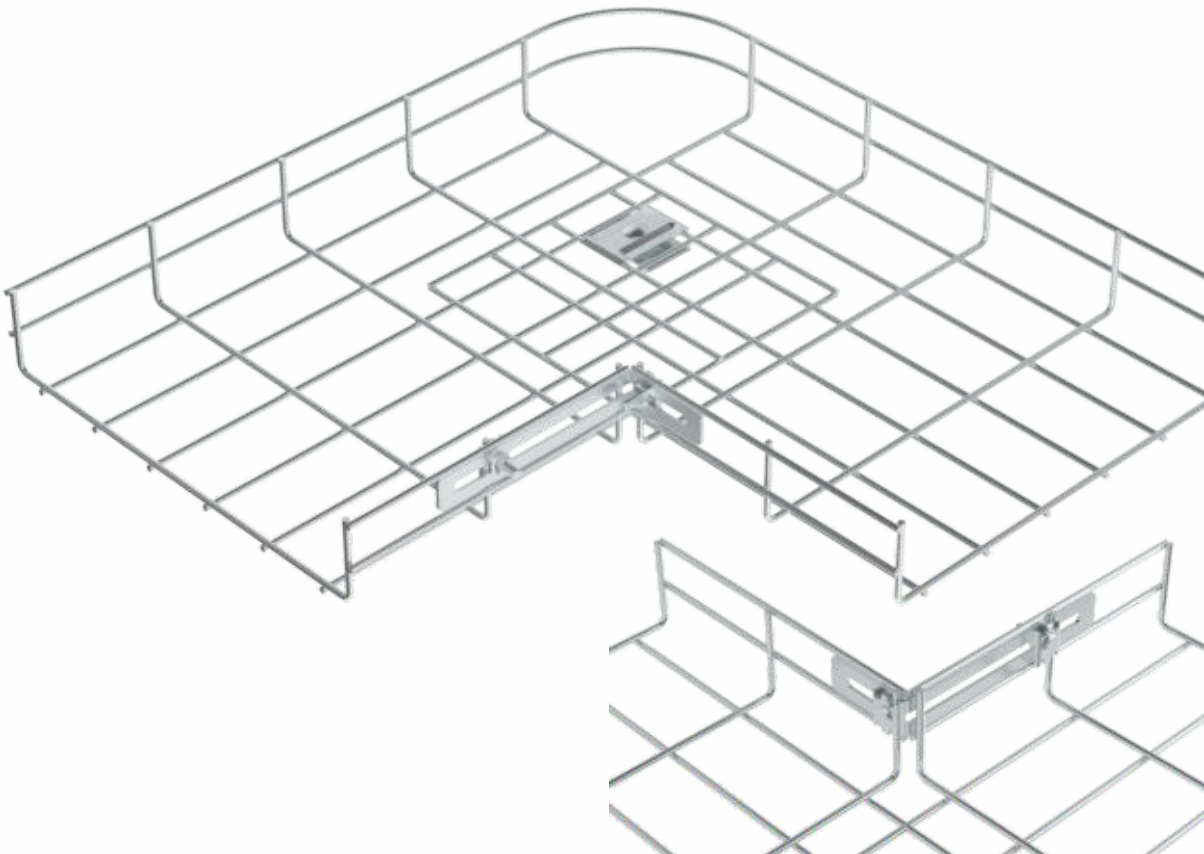

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Vágásveszély

Bár a kábeltálcákat úgy gyártják, hogy a lehető legkisebb éles él keletkezzen, a kábeltálca elemek szállításakor, fogásakor és szerelésekor védőkesztyű viselése szükséges.

Áramütés veszélye

Mivel a rendszer egyes alkatrészei elektromosan vezető anyagból készülnek, nem szabad a rendszeren működő elektromos részek közelében dolgozni.A biztonsági előírások megszegése súlyos egészségkárosodást vagy halált okozhat.

Biztonságos használat

Normál és előrelátható használati körülmények között nincsenek kockázatok a felhasználóra nézve, amyennyiben a szerelést és a használatot a szerelési útmutatóban leírtak szerint végzik.

újrahasznosítási szimbólumok:

40 FE DZTP, INOXDZTP

1-14/04/2026 KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika