


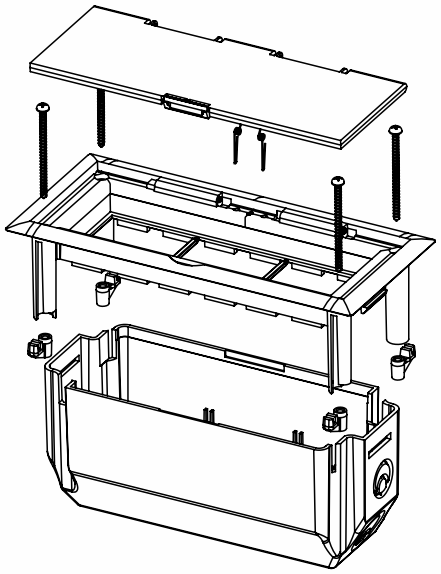

termékleírás:
- 500 V névleges feszültségig
- padlóba, álpadlóba (9-38 mm) vagy üreges falakba építhető
- gyors szerelés a rögzítőcsavaroknak köszönhetően
- a fedél megakadályozza a kábel-vezetékek elmozdulását
- max. 3 db 45x45 vagy max. 6 db 22,5x45 moduldugalj bekötésére, ajánljuk hozzá a Legrand, ABB, PEHA, Simon, Schneider Electric szerelvényeket
- a teljes szett méretei: 175 x 80 x 75 mm

anyag: PC-ABS (halogénmentes)

szín: világos szürke RAL 7035 / fehér RAL 9003 / titánium

önkioltó: igen, 30s

hőmérsékleti tartomány: -5 - +60 °C

izzóhurok teszt: 850 °C

építőanyag tűzveszélyességi osztály: A1-F

védettségi szint: IP 20

súly: 173 g

megfelel az EN 60 670-1, TP-KO-02/13 art. 15.101 a) megengedett eltérés 5.5 mm-ig szabvány követelményeinek

tárolás: ČSN 64 0090

KOPOBOX MINI L_HB – 1 szett / karton, a keret és a fedlap színe – fehér RAL 9003

KOPOBOX MINI L_KB – 1 szett / karton, a keret és a fedlap színe – világos szürke RAL 7035

KOPOBOX MINI L_N1B – 1 szett / karton, a keret és a fedlap színe – titánium (rendelésre)

szerelési útmutató:
- padlóba, álpadlóba vagy üreges falakba; furatméret: 164x67 mm
- a dobozon belül található bilincsekkel rögzíthetőek a kábelek
- a keret rápattintható a dobozra és behelyezhetőek az előkészített üregbe
- a kerethez mellékeljük a szerelőcsavarok és a lábakat
- a keretbe rögzíthetőek a modulszerelvények
- a fedlap a csavarokkal rögzítheő a keretre

video-instruction

KOPOS KOLÍN a.s., Havlíčkova 432, 280 02, Kolín IV, Česká republika
2-30/09/2026

Újrahasznosítási kódok:



doboz



karton



csavarok



lábak

FIGYELMEZTETÉS

A term ékek használatával kapcsolatos kockázatok:

A helytelen elektromos szerelés tüzet okozhat - javasoljuk, hogy a bekötést kizárólag erre jogosult személy végezze.
Kövesse a gyártó összeszerelési utasításait az összeszerelési utasításoknak és a videóknak megfelelően.
A termék sérülése - ha a doboz láthatóan sérült, hagyja abba a használatát.
Rendeltetésszerű és előrelátható használat mellett a beépített doboz nem jelent kockázatot a fogyasztók számára.